

RECURSOS E PARÂMETROS

- Fonte de alimentação: entrada AC 100-240V 50 / 60Hz, saída DC13V / 1.2A
- Corrente de trabalho nominal: 1.2a
- Potência nominal de consumo: 18W
- Potência nominal de iluminação: 8W
- Temperatura ambiente nominal: 40 °C
- Dimmer: tecla sensível ao toque do sensor e escurecimento contínuo
- Temporizador: desligamento inteligente
- Fonte de luz: 40 pcs de LEDs
- Modo de luz: natural - branco - luz amarela
- Temperatura de cor do: 2700-6500K
- CRI: Ra≥90
- Max iluminância: ≥1000LUX (medido 33CM da máscara de luz para mesa)
- Saída de carregamento sem fio: 5V / 1A (MAX)

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Ligue a lâmpada: ligue o adaptador, pressione brevemente o símbolo "⏻" para ligar a lâmpada, o padrão para abrir a lâmpada é a luz natural. Pressione rapidamente novamente para desligar a luz. Toque curto pressione "M" para mudar o modo de luz circularmente: natural - branco - amarelo.

2. Brilho da lâmpada: pressione "⏻" para ajustar o brilho.

3. Temporizador: quando a luz estiver acesa, pressione longamente "⏻" para ligar na função de timer em qualquer circunstância, ao mesmo tempo em que a luz pisca 2 vezes, a lâmpada é desligada em 40 minutos. A função de temporizador será reinicializada se você estender a pressão "⏻" novamente. A lâmpada será desligada automaticamente até a contagem regressiva terminar.

INSTRUÇÃO DE CARREGAMENTO SEM FIO


- 1- Função de carregamento sem fio: quando a fonte de alimentação da lâmpada está ligada, colocando um telefone celular com função receptor sem fio (ou um telefone celular com módulo receptor de

carregamento sem fio) na lâmpada de mesa do ícone de carregamento sem fio na área central, observando o ícone de energia no telefone, como o visor está carregando, explicar o telefone está em um estado de carregamento sem fio. Enquanto isso, o indicador de carregamento sem fio fica verde.

- 2- Para o efeito melhor uso da função de carregamento sem fio, para obter maior eficiência de carregamento, por favor, preste atenção à posição de recebimento sem fio do telefone, deve ser totalmente exposto ao ícone de carregamento sem fio na superfície da lâmpada de mesa e na área central. Se não estiver totalmente exposto no ícone, a luz indicadora verde piscará. Quando os dispositivos carregarem totalmente, o indicador verde e vermelho estará aceso ao mesmo tempo.
- 3- As funções de carga leve e sem fio podem ser usadas ao mesmo tempo.

CUIDADO


1. Este produto é alimentado pelo adaptador DC13V / 1.2A. Se o adaptador ou o cabo estiver danificado, peça ajuda ao fabricante, agente ou qualquer pessoa qualificada.
2. Este produto deve ser usado somente em ambientes internos.
3. Enquanto o LED estiver aceso, não olhe diretamente de uma curta distância para evitar danos a retina.
4. Este produto pode ser ligado ou desligado sob forte onda eletromagnética.
5. Parte do poste da lâmpada não está disponível para dobrar, caso contrário, pode ser danificado. Por favor, não dobre a peça de silicone com tanta frequência, podendo ser danificada.
6. A fonte de luz desta lâmpada não pode ser substituída, se acaso ela precisar ser trocada, deve substituir também a lâmpada (Lâmpada e Fonte funcionam em conjunto).
7. Não use sobre superfície denivelada. Podendo tombar quando usado em uma mesa com inclinação maior que 6°.

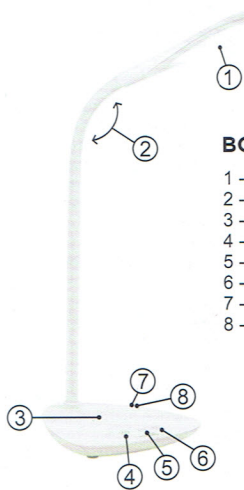

BOTÕES E FUNÇÕES

- 1 - Recipiente de proteção
- 2 - Ajuste de altura
- 3 - Área de carregamento sem fio
- 4 - Botão do modo luz
- 5 - Botão Liga / Desliga
- 6 - Interruptor de luz
- 7 - Entrada de energia - DC 13V
- 8 - Luz indicadora de carga carregamento.

Embalagem contém:
- Adaptador
- Manual do Usuário

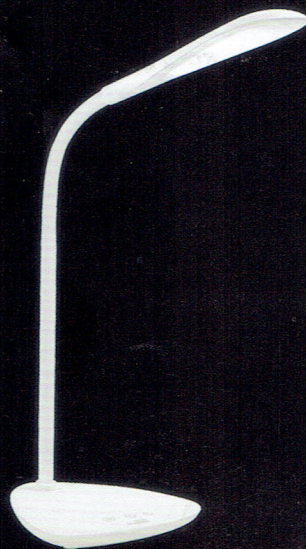

CARREGADOR SEM FIO
SMART LAMP

MANUAL DE INSTRUÇÕES