


## Atenção:

- ⚠ O correto funcionamento de seu ventilador de teto depende da leitura deste manual de instrução. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os cuidados especiais para sua segurança na página 6.

- ⚠ Para instalação, montagem ou manutenção de seu aparelho procure um profissional especializado. Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral. Confirme se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho. Não utilize cabos/fios inferiores a 0,50 mm<sup>2</sup>.

## Instruções de ligação

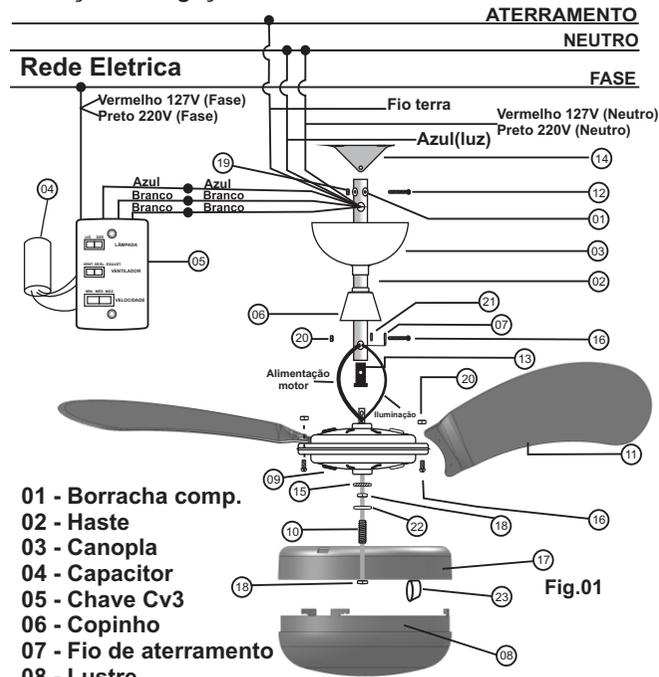


- 01 - Borracha comp.
- 02 - Haste
- 03 - Canopla
- 04 - Capacitor
- 05 - Chave Cv3
- 06 - Copinho
- 07 - Fio de aterramento
- 08 - Lustre
- 09 - Motor
- 10 - Niple
- 11 - Pá
- 12 - Parafuso 6.350mm x 31.750mm
- 13 - Bucha do eixo do motor
- 14 - Suporte metálico
- 15 - Arruela dentada 10mm
- 16 - Parafuso 4.763mm x 25.400mm
- 17 - Suporte lustre
- 18 - Porca do niple
- 19 - Porca sextavada 6.350mm
- 20 - Porca sextavada 4.763mm
- 21 - Arruela dentada 5mm
- 22 - Arruela lisa 10 mm
- 23 - Soquete

02

## Instruções de montagem:


1. Fixar o suporte do ventilador no teto observando as recomendações que seguem abaixo:

Ao fixar o suporte observe que as pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5 m das paredes, (para instalação superior a 3,50 m, substituir a haste por outra compatível com a altura). A haste não pode ser inferior a 25 cm.




## Fixação do suporte: Forro de alvenaria (Laje)

Fixe o suporte no teto, para resistir um peso de 25kg. Utilize buchas S-10mm e parafusos.




## Caixa de passagem (Caixa sextavada):

OBS: Não utilize caixa plástica para fixação no teto. Utilize caixa de metal e certifique-se de que a caixa de luz no teto pode suportar 25 kg, que é o peso do aparelho em funcionamento. Para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza.



CAIXA RETANGULAR (METÁLICA)





## CAIXA SEXTAVADA (METÁLICA)

### COLOCAÇÃO EM CAIXA DE LUZ DE TETO SEXTAVADA.

- 1 - Parafusar o suporte de fixação na caixa metálica com 2 parafusos e porcas adequadas.

## Forro de madeira:

Verifique se o forro pode suportar o peso mínimo de 25kg. Se necessário colocar uma travessa sobre o forro. Utilize dois parafusos auto atarraxantes de 4,8 mm (diâmetro) X 50 mm (comprimento).



03

## 2 – Fixação do conjunto garra/pá no motor:


-Fixe o conjunto de garra e pá (já fixados conforme fig. 02) no motor com parafusos (16) e porcas (20). Obs: As garras devem estar fixadas na parte superior do motor, e as pás devem ficar levemente inclinadas para cima, proporcionando assim uma maior área de ventilação.

## 3 - Montagem do lustre:

- Conecte os fios de iluminação no soquete. Passe esses fios por dentro da ponte fixada ao soquete(23) e por dentro do niple (10).  
- Rosqueie o niple na ponte do soquete e aperte com a porca (18) até ficar bem firme.  
-Coloque então o soquete por dentro da tulipa (8) conforme fig.5 e fixe-o com a porca (18).  
- Passe os fios ligados ao conjunto (soquete, tulipa, niple e porca) por dentro do motor (09). De maneira que os fios de iluminação saiam junto com os fios do motor.  
- Rosqueie o conjunto (soquete, tulipa, niple e porca) até encostar a porca no eixo do motor e ficar bem firme.

## 4 - Fixação da haste no eixo do motor:

-Coloque o copinho (6) na haste (2) no lado que tem o furo menor e a canopla (3) no lado que tem o furo maior conforme fig.03.  
-Encaixe a bucha (13) no lado da haste que tem o furo menor(os furos da bucha e da haste devem estar alinhados). Coloque as borrachas compensadoras no lado da haste que tem o furo maior conforme fig.05. Encaixe a haste no eixo do motor alinhando os furos, em seguida, passe o parafuso (16), já com o fio de aterramento e arruela dentada através da haste fixando-o com a porca (20).Conforme fig. 3 e 4.Passe os fios do motor, de iluminação e de aterramento pelo interior da haste através das aberturas de passagem.

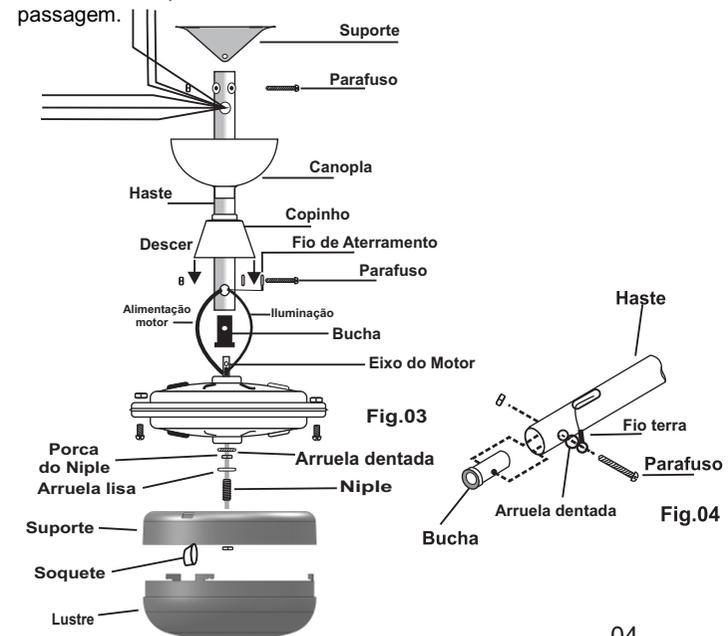

04

### 5 - Fixação do ventilador no suporte:

- Leve o ventilador até o suporte (14).
- Alinhe o furo da haste, já com a borracha compensadora colocada, com o furo do suporte e fixe com o parafuso (12) e porca (19). Conforme fig.06.



Fig.06

6- Faça as ligações elétricas, conforme fig. 07

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICO

Chave RL

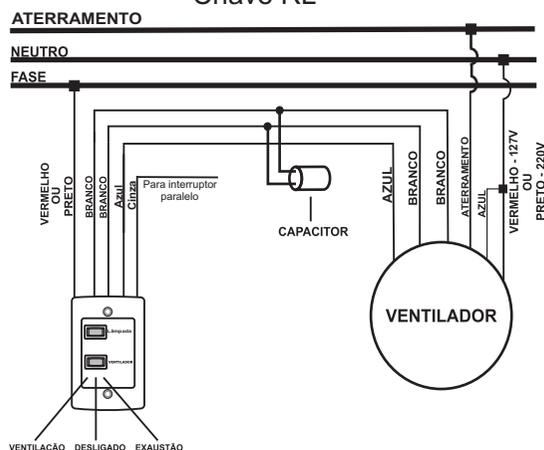


Fig.07

### Ajuste anti-vibração:

Verifique a altura "H" de uma das pás conforme a fig.08 e se necessário faça um leve esforço na garra no sentido vertical (para cima ou para baixo) até que estejam todas na mesma distância "H".

### Balanceamento das pás

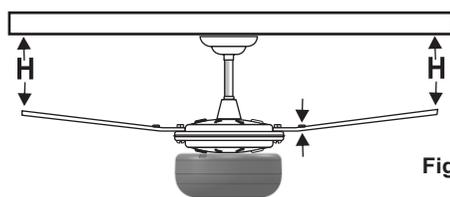


Fig.08

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA ABNT	NBR 14532
POTÊNCIA MOTOR	127 V - 130 W / 220 V - 130W
POTÊNCIA c/ LÂMPADA 60W	127 V - 190 W / 220 V - 190W
ROTAÇÃO	127V - 460 RPM / 220V - 460 RPM
PESO	Bruto = 4,0 kg / Líquido = 3,5 kg
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
ISOLAÇÃO ENROLAMENTO	Classe H (180 °C)
TENSÃO	127V ou 220V
CORRENTE	127V - 0.80 A / 220V - 0.48 A
ROLAMENTO	Blindados 6201ZZ
PÁ	330mm x 130mm
DIÂMETRO	800 mm
ÁREA DE VENTILAÇÃO	18m <sup>2</sup>

### Cuidados especiais para sua segurança

- Durante a montagem deverá ser desligada a chave geral da instalação;
- O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410.
- Utilize lâmpadas incandescentes de no máximo 60W ou lâmpadas eletrônicas;
- Ao fixar o suporte observe que as pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5 m das paredes, (para instalação superior a 3,50 m, substituir a haste por outra compatível com a altura). A haste não pode ser inferior a 25 cm;
- Durante qualquer manutenção no ventilador de teto, incluindo substituição de lâmpadas queimadas, deverá ser desligada a chave geral da instalação;
- Não toque com as mãos nas pás do ventilador de teto em funcionamento, pode provocar acidentes;
- Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto;
- Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;
- Caso o ventilador de teto pare de funcionar por algum motivo, deverá ser desligado no interruptor e consultada a assistência técnica.
- Um dispositivo para o desligamento total da alimentação deve ser incorporado à fixação fixa.

**VENTISOL**  
bons ventos em sua vida

### MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO VENTILADOR DE TETO



PETIT

### VENTISOL IND. E COM. LTDA.

Rod. BR 282 Km 19, nº 1500 Bela Vista  
CEP 88130-000 - Palhoça - SC

E-mail: [sac@ventisol.com.br](mailto:sac@ventisol.com.br)  
[www.ventisol.com.br](http://www.ventisol.com.br)

Fone: (48) 2107-9500 - Fax: (48) 2107-9501

REVISADO 01/2011