

# Burigotto

Grupo **Peg-Pérego**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

e informações importantes para manutenção e limpeza dos nossos produtos

**Carro Passeio**  
**LÍNEA**  
**Ref. IXCA2038**



Foto meramente ilustrativa

Obrigado mamãe e papai.


Nós da BURIGOTTO, estamos a cada dia que passa, aperfeiçoando e inovando para podermos oferecer sempre o melhor, pois queremos que vocês, e principalmente seus bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.  
A maioria dos produtos BURIGOTTO que apres

# Instruções de Montagem e Manuseio do Produto



## LÍNEA

Peso líquido: 8,68kg  
Dimensões em cm.




## PARA ABRIR O CARRINHO

- 1 Solte a trava de fechamento (A). Puxe pelo cabo para abrir a armação.

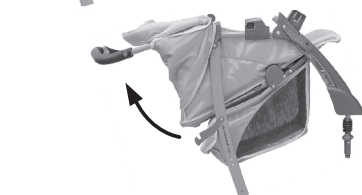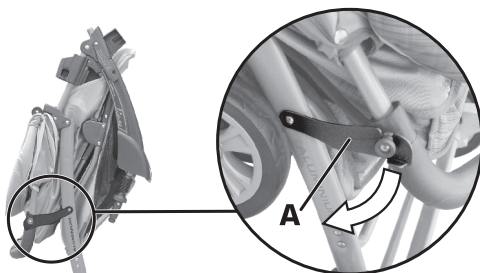

- 2 Para certificar-se de que o carrinho está travado, veja se as peças plásticas B e C estão perfeitamente encaixadas e unidas.

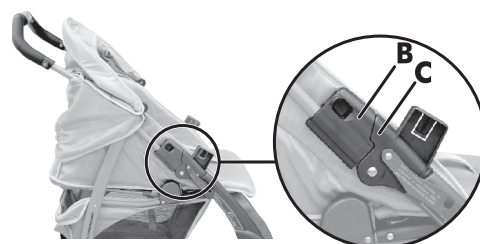

- 3 Encaixe o Porta Bebidas



## PARA MONTAGEM DAS RODAS

- As rodas são fornecidas desmontadas:
- As dianteiras são dois conjuntos de rodas menores idênticas.
  - As traseiras são as duas rodas maiores.




## PARA ENCAIXAR O CONJUNTO DE RODAS TRASEIRAS

- 1 Pressione o pino-trava (K) das pernas traseiras e encaixe nos orifícios (L) do conjunto de rodas traseiras. O conjunto estará travado ao ouvir um clique.




## PARA RETIRAR O CONJUNTO DE RODAS TRASEIRAS

- 1 Pressione o pino-trava (K) de ambos os lados com uma chave até destravar e puxe para cima o carrinho até soltá-lo do conjunto de rodas traseiras.

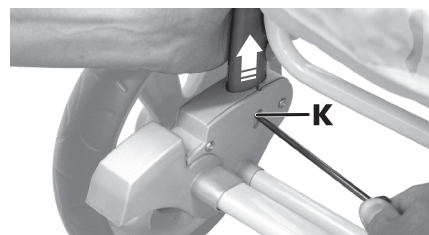


## PARA ENCAIXAR AS RODAS DIANTEIRAS

- 1 Com a trava do giratório (M) levantada, encaixe o conjunto no tubo empurrando até travar. Faça o mesmo com o outro conjunto de rodas.




- 2 Certifique que a lingueta (N) na base do giratório está totalmente encaixada, pressionando-a contra o tubo.

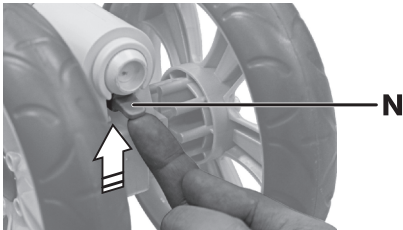


Obs.: Verifique se os conjuntos de rodas estão bem travados e girando livremente.

## PARA RETIRAR AS RODAS DIANTEIRAS

- 1 Para retirar as rodas, destrave o giratório. Aperte a lingueta (N) até destravar. Puxe o conjunto de rodas para soltá-lo do carrinho.

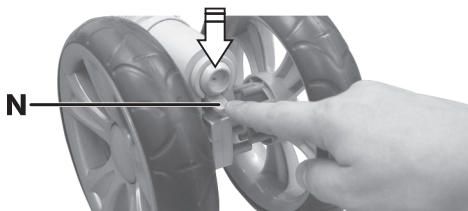


**Dica:** Periodicamente, aconselha-se desencaixar os conjuntos de rodas, limpar e lubrificar com vaselina as peças plásticas (O) e (P) para melhor rendimento do giratório.

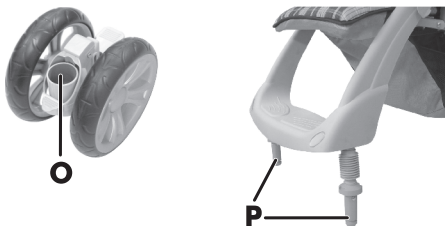


## PARA USAR OS GIRATÓRIOS

- 1 Aperte para travar.
- 2 Levante para destravar.




## PARA USAR OS FREIOS TRASEIROS

- 1 Os freios traseiros são conjugados, ou seja, pressionando o freio de um lado automaticamente será acionado o outro.



- 2 Para destravar, levante a trava em um dos lados. Automaticamente será destravado o outro.




## PARA USAR O CINTO DE SEGURANÇA

### ATENÇÃO!


Use sempre o cinto de segurança. Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

- 1 Solte as presilhas do cinto de segurança da seguinte forma:


- Aperte onde indicado para liberar a tira da direita.
- Faça o mesmo do lado esquerdo.

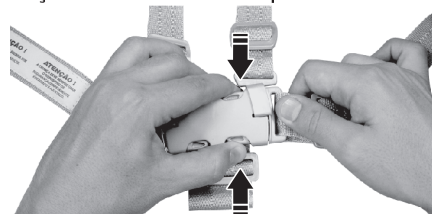

- 2 Separe as tiras transversais (Q). É possível acomodar a criança soltando somente as tiras transversais (Q), mas se for necessário solte também as pontas das tiras paralelas (R).

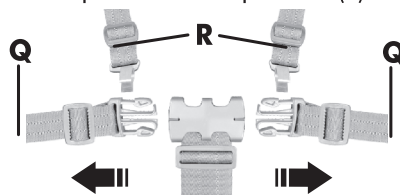

- 3** Acomode a criança e prenda-a ao cinto de segurança. Para isso, junte as presilhas até travar.

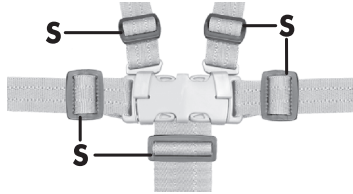

Obs.: Para ajustar o comprimento das tiras, deslize as presilhas "S".

#### ATENÇÃO

Para maior segurança, antes de colocar ou retirar a criança do carrinho retire a bandeja ou o protetor frontal.

#### ATENÇÃO!


Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

#### PARA ENCAIXAR A BANDEJA

- 1** Encaixe a bandeja onde indicado na foto.




- 2** Para travar empurre até que cada lingueta (T) saia pelo orifício correspondente na base da bandeja.

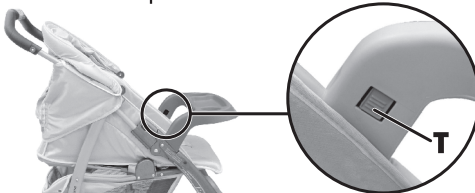

Para soltar a bandeja aperte as linguetas (T) e retire-a.

#### PARA USAR O PROTETOR FRONTAL

- 1** Retire a bandeja e no mesmo local encaixe o protetor frontal. Aperte até expor as linguetas (T) e travar.

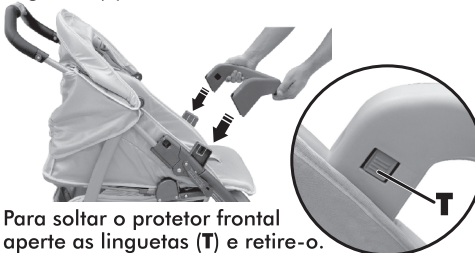

Para soltar o protetor frontal aperte as linguetas (T) e retire-o.

#### PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

- 1** O encosto possui três posições de ajuste.



- 2** Puxe o arco (U) na parte de trás do encosto para liberá-lo, mova o encosto até a posição desejada e solte o arco (U).



#### ATENÇÃO!

Não faça ajustes na inclinação do encosto com a criança à bordo.


#### PARA USAR A CAPOTA

- 1** Para ajustar a abertura da capota basta deslizá-la até a posição desejada.



#### PARA RETIRAR A CAPOTA


- 1** Solte as linguetas (V) e puxe. Solte os botões de pressão da lateral.

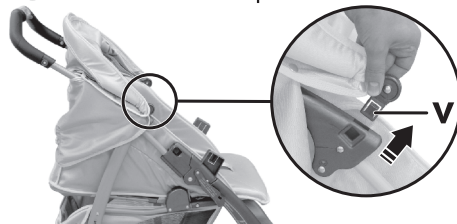


- 2** Para recolocar a capota, encaixe as linguetas (V) e prenda os botões de pressão.

## PARA RETIRAR O TECIDO

- 1 Retire a capota. (Consulte item: "PARA RETIRAR A CAPOTA").
- 2 Solte as pontas das tiras do cinto de segurança (W) e puxe-as pela frente do carrinho. Solte as presilhas (X).

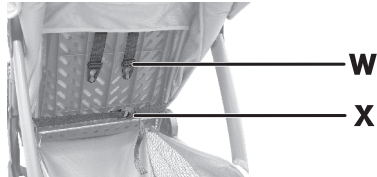

- 3 Solte e separe todas as presilhas do cinto de segurança. Solte a tira entrepernas liberando a presilha (Y) da parte frontal do chassi. Solte também os botões de pressão que prendem o tecido ao tubo. Retire o tecido.

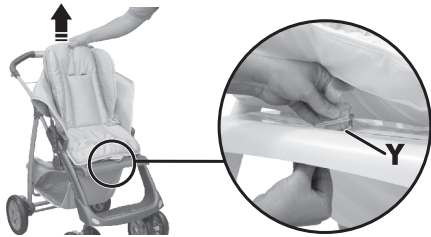


Para recolocar o tecido do assento, execute as mesmas operações de forma inversa. Na remontagem do cinto de segurança, não deixe tiras torcidas.

## PARA FECHAR O CARRINHO


### ATENÇÃO!

Para prevenir riscos de acidentes mantenha a criança afastada do carrinho para fechá-lo.

- 1 O sistema **One Hand** está localizado na manopla. Para fechar o carrinho mova o botão vermelho (Z) para a direita e gire a trava para frente, ao mesmo tempo, até destravar a armação.

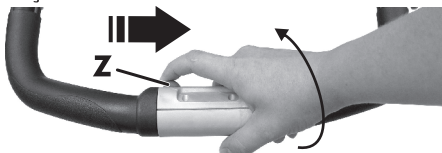

- 2 Feche o carrinho.




- 3 Trave o conjunto com a trava de fechamento (A).



Observação: O carrinho pode ser fechado com a bandeja ou com o protetor frontal, não havendo necessidade de retirá-los.


## PARA USAR AS TRAVAS DO SISTEMA NANA NENÊ

As travas do sistema Nana Nenê (A1) estão localizadas nas laterais do carrinho e sua utilidade consiste em tornar este produto compatível com a cadeira para auto **Touring da Burigotto Grupo 0+**.




**IMPORTANTE:** A cadeira para auto **Touring da Burigotto Grupo 0+** não é parte integrante deste produto, portanto, para compor o conjunto do sistema **Nana Nenê** a mesma deve ser adquirida separadamente.

- 1 O carrinho deve estar com o protetor frontal (T) encaixado. Não use a bandeja. Abaixe o encosto.



- 2 Encaixe as fendas da cadeira (A3) no protetor frontal (A2). Prenda as travas do sistema Nana Nenê (A1) nos pinos na base da alça da cadeira, em ambos os lados do carrinho, conforme mostra o detalhe.



- 3 Finalize levantando o encosto do carrinho até a segunda posição e trave-o apoiando à parte frontal da cadeira.





## RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

### INSTRUÇÕES DE USO

- Este carrinho é destinado para crianças a partir do nascimento e com peso até 15kg.
- Este carrinho foi projetado para ser utilizado por uma criança.

### ATENÇÃO

- **Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.**
- **Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.**
- **Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.**
- **Utilize sempre o cinto de segurança.**
- **Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.**
- **Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.**
- **Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.**
- **Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.**
- Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
- **No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 5kg. O excesso de peso pode causar instabilidade ao carrinho.**
- A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
- O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.

- Quando deixar de usar os produtos BURIGOTTO, ao guardá-los, limpe-os e revele as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo nas próprias caixas de papelão, em lugar seco

### Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.
- Para os carrinhos, recomenda-se o uso de capas próprias para forrar o tecido. Essas capas podem ser encontradas em lojas especializadas de enxovais de bebê.

### Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

### Limpeza das estruturas cromadas e pintadas

- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente, secando com pano limpo.
- Periodicamente após a limpeza lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Burigotto S/A Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: [www.burigotto.com.br](http://www.burigotto.com.br). Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A Burigotto se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

### O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou

utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.

- Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela Burigotto.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Burigotto ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A Burigotto obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

**Burigotto**  
Grupo **Pérego**

**BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara  
CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil  
Caixa Postal 1051 - CEP 13480.970  
Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas: (19) 3451.6994  
[www.burigotto.com.br](http://www.burigotto.com.br) - E-mail: [info@burigotto.com.br](mailto:info@burigotto.com.br)  
CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117

IXCA2038 - Rev. 05