




MANUAL DE INSTRUÇÃO
Modelo 992

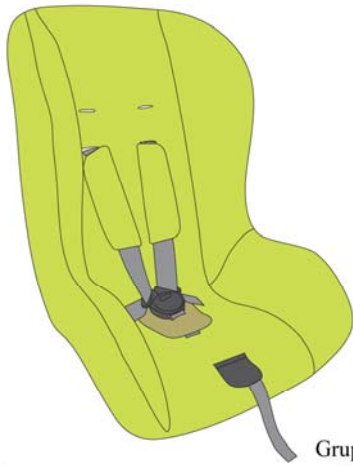

Grupo 0, I, II
0-25KG

Central de Relacionamento Baby Style:

Av. Monte Celeste 230 Vila S. Maria
CEP: 02561-000 - SP
sac@babystylebrasil.com.br
www.babystylebrasil.com.br
(11)3856.9063
CNPJ:00.513.418/0001-00

Safety



Querido Cliente,

Por favor leia cuidadosamente este manual de instrução antes de instalar o assento de retenção e guarde-o para consultas futuras.



NÃO USE ESTE ASSENTO DE RETENÇÃO SOB ASSENTOS DE CARRO QUE POSSUAM AIRBAGS

1. Este assento de retenção pode ser usado para crianças com menos de 13 Kgs (Grupo 0+), desde que instalado virado para trás e afixado por um cinto de segurança de três pontos, com cinta pélvica e diagonal e que a criança use o cinto de 5 pontos incluso no produto.
2. Este assento de retenção pode ser usado para crianças de 9 a 18 Kgs (Grupo I), desde que instalado virado para frente e afixado por um cinto de segurança de três pontos, com cinta pélvica e diagonal e que a criança use o cinto de 5 pontos incluso no produto.
3. Este assento de retenção pode ser usado para crianças de 15 a 25 Kgs (Grupo II), desde que instalado virado para frente e afixado por um cinto de segurança de três pontos. Neste caso não há a necessidade de utilizar o cinto de cinco pontos incluso no produto.
4. **IMPORTANTE:** Não usar o assento de retenção voltado para frente caso sua criança pese menos do que 9 Kg.
5. Este assento de retenção foi projetado somente para uso em automóveis. Não o utilize em outros locais.
6. A utilização deste assento de retenção é recomendada nos assentos traseiros do automóvel.
7. Nunca utilize o assento de retenção antes de prendê-lo ao cinto de segurança do carro.
8. Não inclua ou modifique nada neste assento de retenção e leia atentamente a este manual de instruções.
9. Nunca deixe sua criança no assento de retenção sem a devida supervisão de um adulto.
10. Sempre que possível mantenha o assento de retenção protegido do sol, e quando for utilizá-lo, verifique se o sol não aqueceu partes que irão entrar em contato com a pele da sua criança.
11. Em uma emergência, é muito importante que sua criança possa ser rapidamente retirada do assento de retenção, e isto significa que a fivela do cinto de segurança não é totalmente inviolável. Por isto nunca deixe que sua criança brinque ou manipule a fivela do cinto de segurança.

12. Não deixe malas ou objetos soltos ao redor do assento de retenção que possam machucar sua criança caso haja uma colisão.
13. Confira periodicamente os cintos de segurança para verificar se não há desgaste nas costuras, ajustes e pontos de fixação.
14. Sempre que instalar ou utilizar o assento de retenção verifique se ele não corre o risco de enroscar ou travar nas portas ou bancos do veículo.
15. Certifique-se que todas as cintas do cinto de segurança estejam firmes e ajustadas ao corpo da criança e que nenhuma delas esteja torcida.
16. Certifique-se que a cinta pélvica do cinto de segurança da cadeira de retenção esteja ajustada de maneira que fique abaixo do ventre da criança e firme de um lado a outro na parte superior da coxa.
17. Sempre que houver envolvimento em um acidente automotivo, substitua o assento de retenção.
18. Utilize este manual de instruções para treinar a utilização do cinto de segurança de cinco pontos em sua criança.
19. Utilize somente os pontos de contato e suporte de peso indicados neste manual de instruções para instalar seu assento de retenção.
20. Guarde este manual de instruções em um local seguro enquanto não estiver sendo utilizado. Não coloque objetos pesados sobre o assento de retenção e proteja-o do contato com substâncias corrosivas, como por exemplo, ácido de pilhas ou baterias velhas.
21. Nunca utilize o assento de retenção sem sua capa estofada. Não substitua as capas estofadas deste produto.

Qualquer dúvida entre em contato com o fabricante.
Central de Relacionamento Baby Style:
sac@babystylebrasil.com.br
(11) 3856-9063
www.babystylebrasil.com.br

Características:

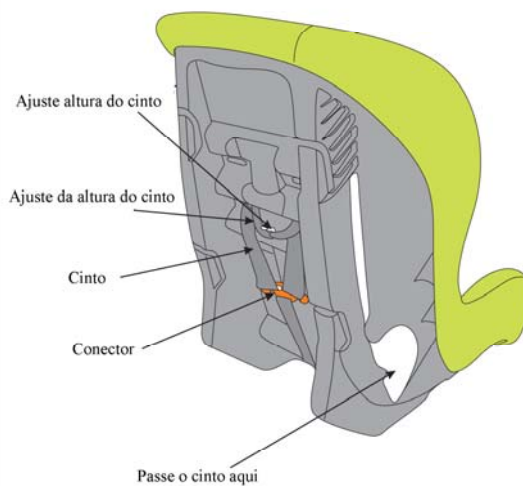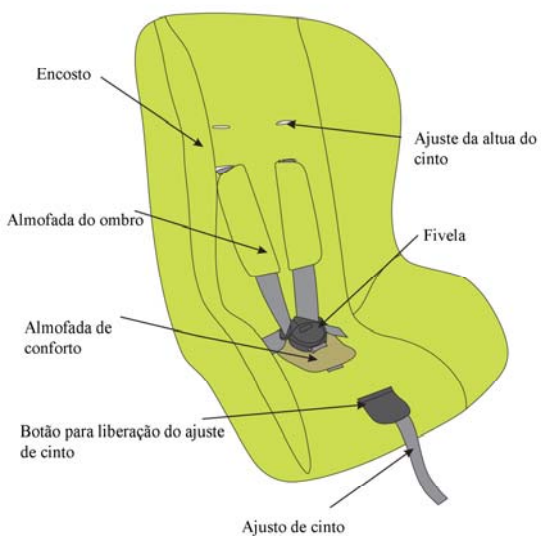

3

4


Instalação veicular:

✓ Instalação correta.

✗ Instalação incorreta.



Este assento de retenção deve ser instalado somente em veículos equipados com cinto de segurança de 3 pontos, utilizando suas cintas diagonais e pélvicas.

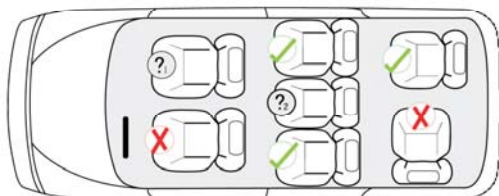

⊛ Não utilize neste assento se o Airbag frontal do passageiro estiver acionado.

⊛ Somente use neste assento se houver um cinto de segurança de 3 pontos instalado.

5

6

Ajustando o cinto do assento de retenção em sua criança:

ALTURA CORRETA DAS CINTAS DO OMBRO:



Sempre verifique se as cintas do ombro estão na altura correta para sua criança. Elas devem passar pelas entradas mais próximas a altura da sua criança.

MUDANDO A ALTURA DAS CINTAS DO OMBRO:



Ajuste a altura das cintas do ombro, pressionando a barra de ajuste do cinto e puxando as duas cintas para frente, para criar folga.



Por trás do assento de retenção, desenganche as cintas do cinto de segurança do conector e puxe as cintas para a parte da frente do assento. Retire os protetores de ombro e puxe-os pela parte da frente do assento.



Pela parte da frente do assento, puxe as cintas através da abertura do encosto e a capa de tecido. Recoloque as cintas do cinto de segurança através da próxima entrada para cima ou para baixo no encosto do assento.



Recoloque a cinta do cinto de segurança no conector na parte de trás do encosto de assento. Recoloque os protetores de ombro na altura do encosto do assento, na parte da frente.

Repita o mesmo processo para a outra cinta do cinto de segurança. Certifique-se que as duas faixas atravessem as entradas do encosto na mesma altura vertical e não fiquem torcidas. Não utilize as entradas mais altas do encosto do assento de retenção, elas são somente usadas para travar o cinto de segurança.

7

8

Verificação da Instalação:

FIXAÇÃO DA FIVELA DO ASSENTO DE SEGURANÇA:



1) Deslize as duas peças metálicas da fivela do cinto de segurança uma contra a outra para encaixar.



2) Insira as duas fivelas juntas do cinto até que eles se encaixem no lugar.



3) Verifique se o cinto de segurança está corretamente afixado puxando as cintas do ombro para cima.

Para soltar o cinto de segurança, pressione para baixo o botão vermelho do cinto.

APERTANDO E AFROUXANDO O CINTO DE SEGURANÇA:

APERTANDO O CINTO DE SEGURANÇA.



Puxe as cintas para cima para remover a folga da parte pélvica do cinto e puxe a fivela até que o cinto fique completamente esticado. O ajuste do cinto de segurança deve estar o mais firme possível, sem que cause desconforto à sua criança. Certifique-se que a parte pélvica do cinto de segurança fique abaixo do ventre da criança e próximo as coxas. Um cinto de segurança frouxo pode ser perigoso. Sempre verifique seu ajuste e aperte-o sempre que a criança for colocada no assento de retenção.

AFROUXANDO O CINTO DE SEGURANÇA:




O cinto de segurança pode ser afrouxado pressionando a barra localizada na parte da frente, embaixo do assento de retenção. Aperte para baixo o botão com a indicação "Press" enquanto você segura as duas cintas do ombro com sua outra mão. Puxe as cintas do ombro na sua direção para afrouxar o cinto de segurança. Preste muita atenção ao ajustar as cintas do ombro para não deixá-las entrosar nas fivelas enquanto pressiona a barra para baixo.

9

10

Instalando o assento de retenção com cinto de 3 pontos e cinta diagonal.
(Somente para o grupo 0+, 0-13kg)

IMPORTANTE: Use o cinto de segurança de 5 pontos, com as faixas de ombro, pélvica e subabdominal.

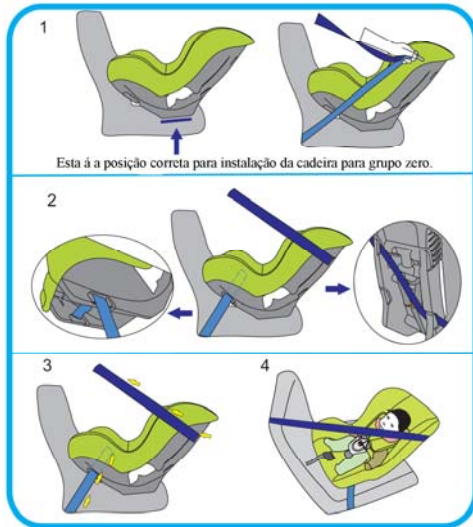

- 1) Posicione o assento de retenção virado para trás no assento de trás do veículo. Ajuste a inclinação do banco do carro para que o assento de retenção se encaixe no banco. (Fig. 1)
- 2) Insira a faixa subabdominal através das guias localizadas na parte de baixo do assento de retenção. Puxe-as e insira a faixa de ombro através das guias localizadas atrás do encosto do assento de retenção. Encaixe-as na fivela do cinto de segurança do veículo.
- 3) Puxe e aperte a faixa subabdominal e a faixa diagonal seguindo a direção das setas e símbolos próximos aos encaixes do assento de retenção.
- 4) Coloque sua criança no assento de retenção. Verifique se faixas do ombro estão na altura correta. Certifique-se que as cintas do cinto de segurança não estão torcidas e que a capa de tecido não esteja enroscada ou impedindo o cinto de segurança de 5 pontos de movimentar-se normalmente.

Para soltar seu assento de retenção, siga as instruções acima na ordem inversa.

11

12

Instalando o assento de retenção com o cinto de 3 pontos e cinta diagonal.
(Somente para o grupo 1 entre 9-18kg)

IMPORTANTE: Use o cinto de segurança de 5 pontos, com as faixas de ombro, pélvica e subabdominal.



- 1) Posicione o assento de retenção virado para frente no assento de trás do veículo. Ajuste o assento de retenção no ângulo correto. (Fig. 1)
- 2) Insira a faixa diagonal e a subabdominal através das aberturas localizadas na lateral da carcaça do assento de retenção.
- 3) Puxe as faixas através da abertura oposta. As cintas devem passar entre a carcaça e o estofado do assento de retenção. Encaixe-os na fivela do cinto de segurança do veículo. Certifique-se que as cintas do cinto de segurança não estão torcidas e que a capa de tecido não esteja enroscada ou impedindo o cinto de segurança de 5 pontos de movimentar-se normalmente.
- 4) Puxe e aperte as duas faixas do cinto de segurança seguindo a direção das setas e símbolos próximos aos encaixes do assento de retenção.
- 5) Coloque sua criança no assento de retenção. Verifique as faixas do ombro estão na altura correta.


Para soltar seu assento de retenção, siga as instruções acima na ordem inversa.

13

14

Instalando o assento de retenção com o cinto de 3 pontos e cinta diagonal.
(Somente para o Grupo II, entre 15-25kg.)

IMPORTANTE: Antes de instalar o assento de retenção, remova as faixas de ombro, pélvica e subabdominal do cinto de segurança de 5 pontos.

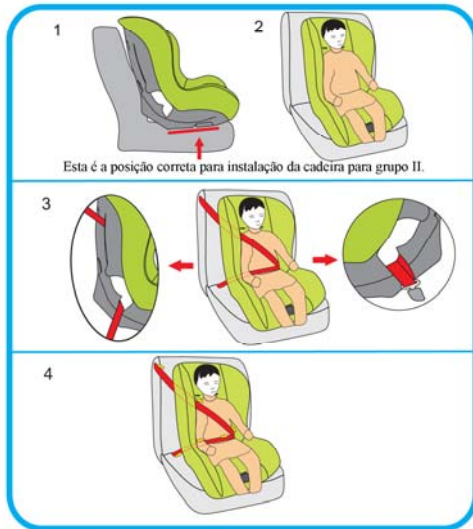

Esta é a posição correta para instalação da cadeira para grupo II.

- 1) Posicione o assento de retenção virado para frente no assento de trás do veículo. Ajuste o assento de retenção no ângulo correto. (Fig. 1)
- 2) Coloque sua criança no assento de retenção.
- 3) Insira a faixa diagonal e a subabdominal através das aberturas localizadas na lateral da carcaça do assento de retenção. Puxe as faixas através da abertura oposta. A criança deve ficar entre a capa de tecido do assento de retenção e as 2 cintas do cinto de segurança do veículo. Afixe o cinto de segurança do veículo.
- 4) Certifique-se de que não há folgas no cinto de segurança.

Certifique-se que as cintas do cinto de segurança não estão torcidas e que a capa de tecido não esteja enroscada ou impedindo o cinto de segurança de 5 pontos de movimentar-se normalmente.

Para soltar seu assento de retenção, siga as instruções acima na ordem inversa.

15

16

Limpeza & Manutenção:

IMPORTANTE! Leia com atenção as instruções a seguir

Remoção da capa do encosto – Primeiro puxe o botão plástico na parte de trás do encosto da cadeira de retenção. Retire-a por detrás da capa do encosto. Deslize a capa para fora do assento de retenção.

Remoção da capa do assento – Primeiro remova o encosto do assento de retenção. Solte a faixa elástica. Deslize a capa para fora do assento.

Importante: A capa é um item de segurança, nunca use o assento de retenção sem ela. Nunca utilize outra capa que não seja a fornecida junto com este produto. A segurança do produto pode ficar comprometida.

Instruções de lavagem:

A capa é removível e lavável a 30 graus C e secável ao natural, em varal.

- Lavar à máquina, 30oC
- Não utilize alvejantes a base de cloro
- Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados pelo símbolo "F". Não utilizar tricloroetileno, hidrocarboneto ou percloroetileno.
- Não secar em tambor
- Não passar

Se você estiver em dúvida sobre a instalação ou o ajuste deste produto, ou precisar de qualquer peça de reposição, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor do fabricante.
sac@babystylebrasil.com.br / (11)3856.9063 / www.babystylebrasil.com.br

17

18